


X50 PLUS




AKILLI MOBİL ODA TERMOSTATI

GÖSTERGE VE TUŞ FONKSİYONLARI

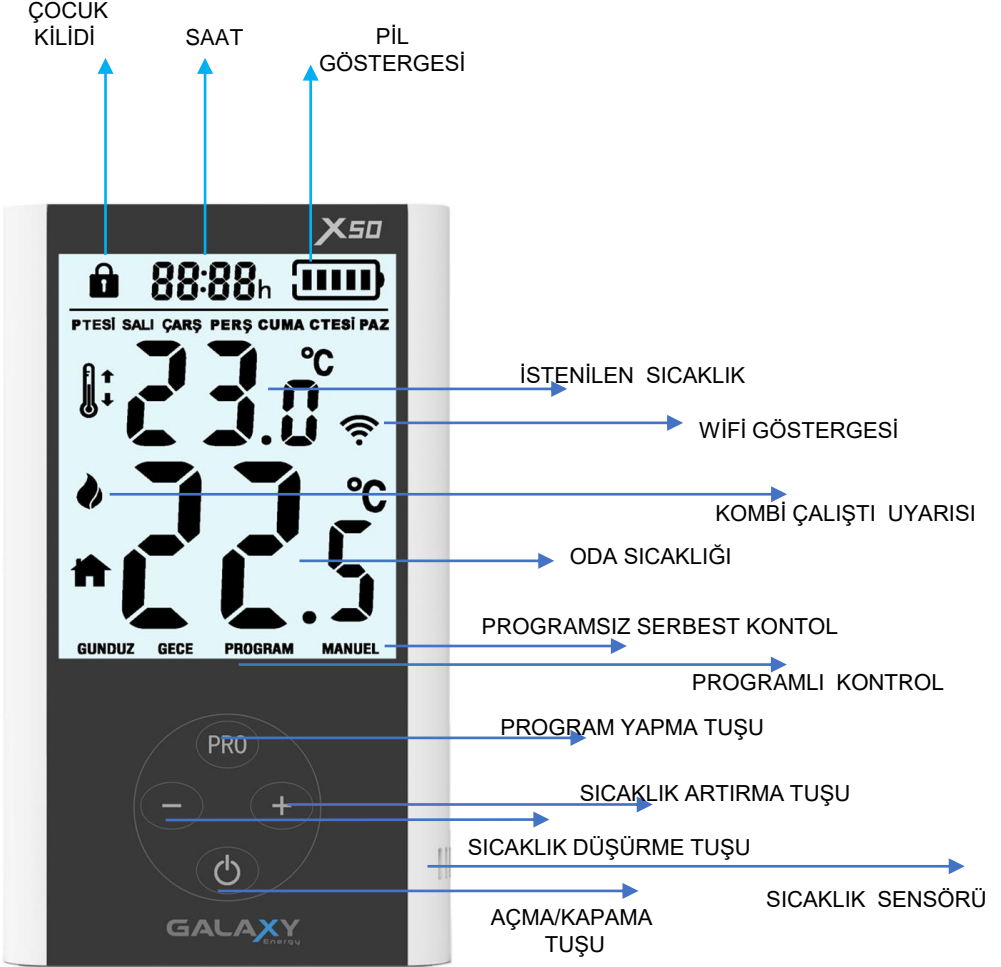

ALICI'NIN MONTAJ ŐEMASI

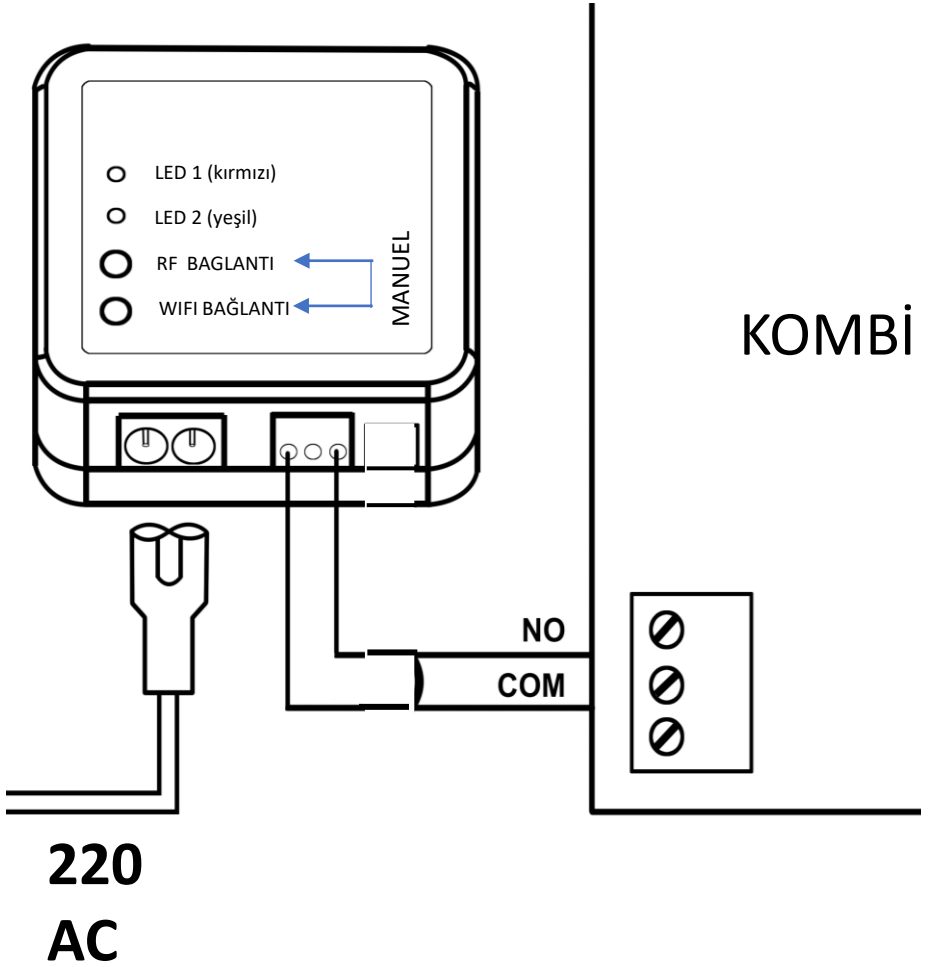

KURULUM VE WİFİ BAĞLANTI AYARLARI



1- Alıcınızın kombinize olan bağlantısını şemada gösterildiği gibi yapınız.

2- Termostatınızın pillerini takınız

3- Google Play veya APP store üzerinden, **GALAXY ENERGY** uygulamamızı telefonunuza yükleyiniz.


4- Yandaki talimatları sırası ile uygulayarak wifi kurulumunu tamamlayabilirsiniz.

1. UYGULAMAYI AÇIN VE KAYDOL TUŞUNA BASIN

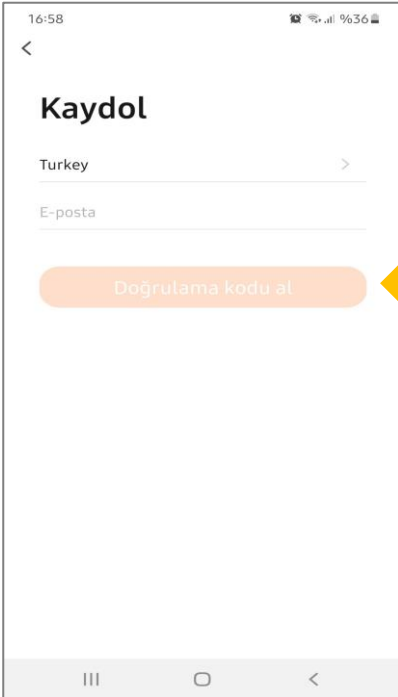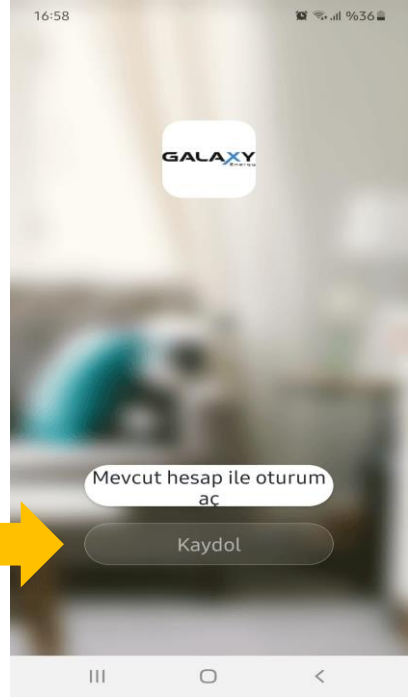



2. E-POSTA ADRESİNİZİ GİRİN VE DOĞRULAMA KODU AL TUŞUNA BASIN

3. E-MAIL ADRESİNİZE GELEN DOĞRULAMA KODUNU GİRİNİZ

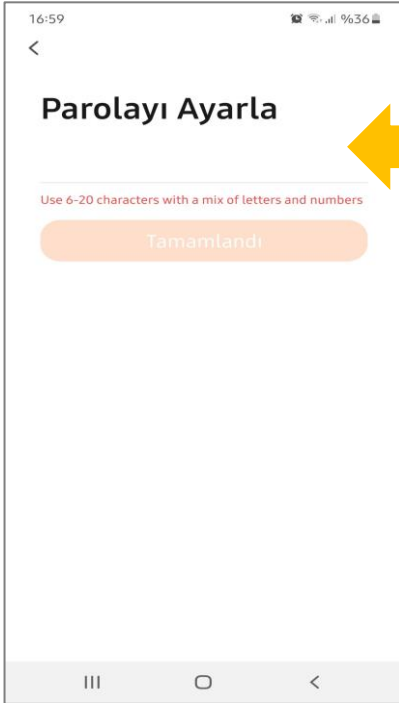


4. PAROLA BELİRLEYİNİZ

5. UYGULAMAYA GİT TUŞUNA BASINIZ

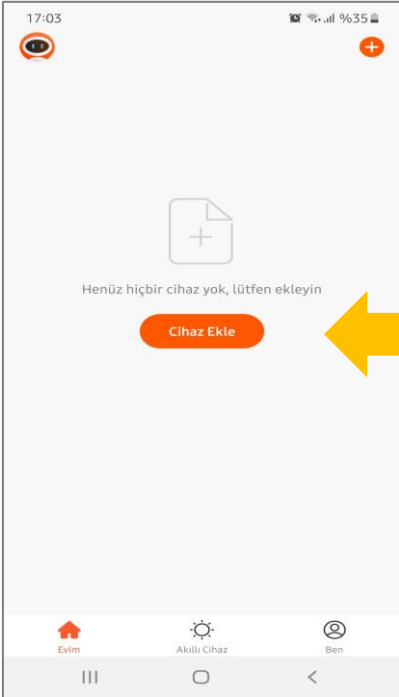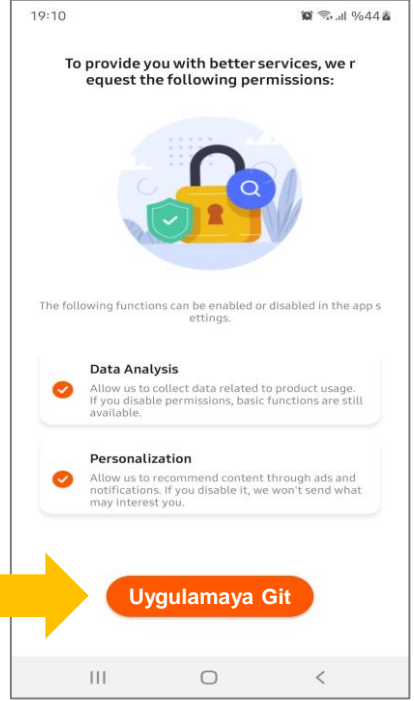

6. CİHAZ EKLE TUŞUNA BASIN

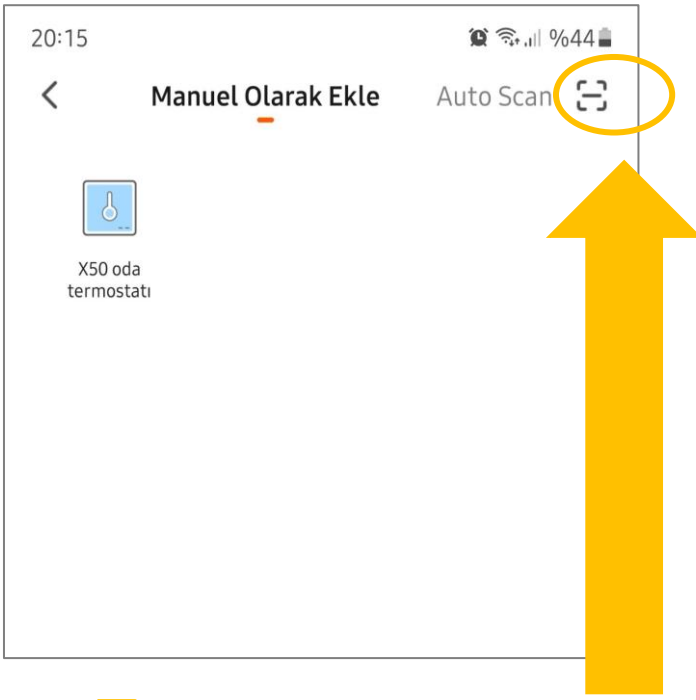

**7. KAREKOD TARAMA İKONUNA BASINIZ.
VE AŞAĞIDAKİ KAREKODU TARATINIZ**






GALAXY ENERGY X50 plus

Ekle

**8. KARŞINIZA GELEN EKRANDA
EKLE SEÇENEĞİ İLE DEVAM EDİNİZ**

önce cihazı sıfırlayın

WIFI BAĞLANTISINI YAPIN

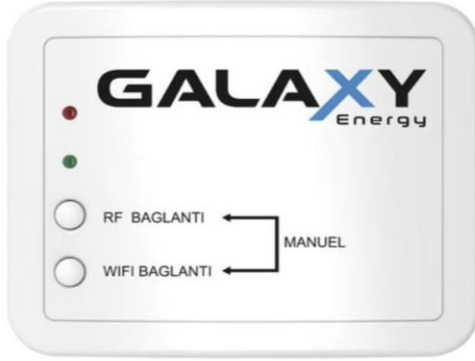

WIFI BAĞLANTI TUŞUNA 3 SN BASIN


BAĞLANTIYI ONAYLA

Next

9. YUKARIDAKİ TALİMATLARI UYGULADIKTAN SONRA BAĞLANTIYI ONAYLAYIP DEVAM EDİNİZ

2.4GHz Wi-Fi ađını sein ve parolayı giriniz.

Wi-Fi'niz 5GHz ise, lütfen önce 2.4GHz'e ayarlayın. [Common router setting method](#)

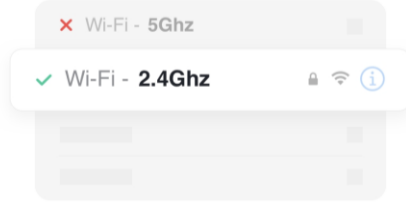

Wi-Fi GALAXY ENERGY ⇌

Parola


İleri

10. WIFI ADINIZI SEİP, WIFI PAROLANIZI GİREK DE VAM EDİNİZ.

UYARI:

2.4 GHZ WIFI AĐINI SETİĐİNİZDEN EMİN OLUNUZ. WIFI AĐINIZI DEĐİŐTİRMEK İİN SONRAKİ SAYFADAKİ AIKLAMAYI OKUYUNUZ

11. WİFİ AĞI SEÇİMİNİZİ YAPMAK İÇİN SOL TARAF TAKİ EKRANDA BELİRTİLEN İKONA BASTIĞINIZDA, SAĞ TARAF TAKİ WİFİ LİSTESİ EKRANI AÇILACAKTIR. BU EKRANDAN WİFİ NİZİ SEÇİP GERİ DÖNEBİLİRSİNİZ

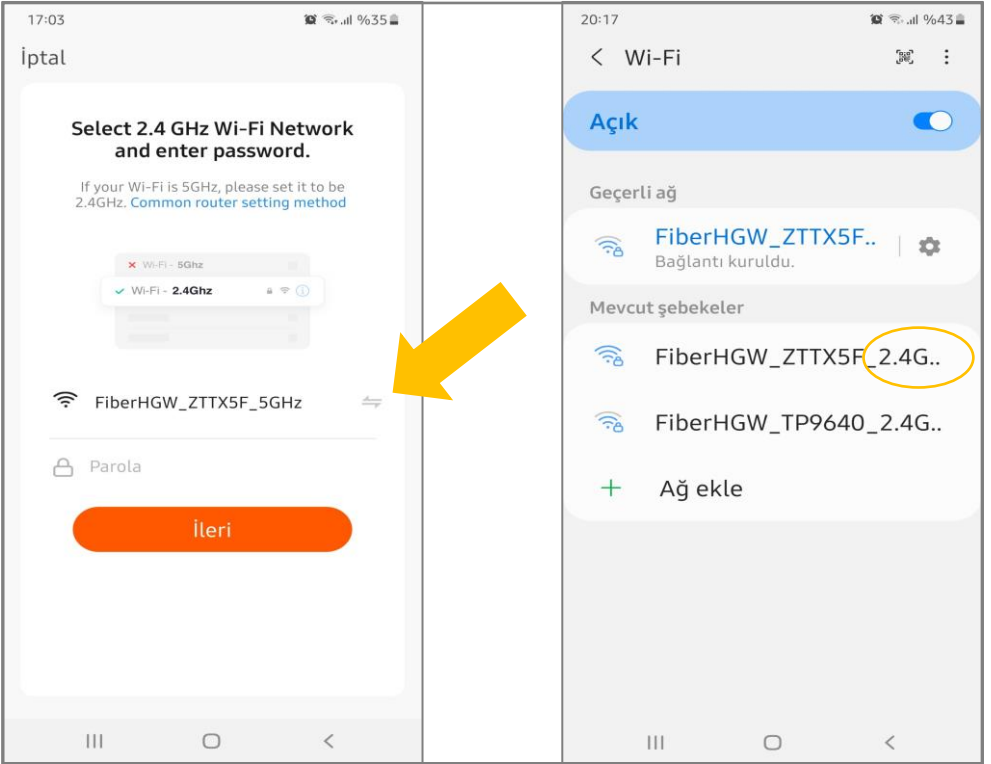


Adding device...

Ensure that the device is powered on.



01:57



12. BU ARAMA EKSPANINDA KISA BİR SÜRE BEKLEDİKTEN SONRA, TELEFONUNUZUN EKSPANINDA ODA TERMOSTATINIZIN EKSPANINI GÖRECEKSİNİZ VE BAĞLANTI KURULMUŞ OLACAK. ARTIK DİLEDİĞİNİZ YERDEN GALAXY UYGULAMASINI KULLANARAK ISITMA CİHAZINIZI KONTROL EDEBİLİRSİNİZ.

UYARI:

UYGULAMA EKSPANINDA BİR DONMA SORUNU YAŞAMANIZ, MODEMİNİZDE İNTERNET SİNYAL SORUNU YAŞADIĞINIZI İFADE EDER.

ODA TERMOSTATININ MENÜ VE KULLANIM FONKSİYONLARI

MANUEL MOD : Oda termostatınızın herhangi bir arıza durumunda mağdur olmamanız için, servis müdahale edinceye kadar yaşam alanınızdaki ısınmanızı kısıtlamamak için bu modu kullanabilirsiniz. Alıcı üzerindeki RF VE WIFI BAĞLANTI TUŞLARINA AYNI ANDA 3 sn kadar basılı tutunuz. **kırmızı** LED ışık yanar ve kombiniz termostat kontrolü olmadan kazan suyu sıcaklığına göre çalışmaya devam eder. Tekrar aynı tuşlara 3 sn kadar basarsanız termostat kontrolüne geri dönebilirsiniz.

ÇALIŞMA HASSASİYETİ: Ürününüz tercihinize göre 0.4 ve 0.2 derece çalışma aralığı hassasiyeti ile çalışır. Ürününüz kutusundan 0.4 derece seçilmiş olarak kutudan çıkar. ON/OFF tuşuna basılı tutarak karşınıza gelen ilk menüden (D1) çalışma hassasiyetini değiştirebilirsiniz.

ISI KALİBRASYONU : ON/OFF tuşuna menü ekranı gelinceye kadar basılı tutunuz. Tekrar ON/OFF tuşuna basıp 2 ncı menüye (D2) geçerek sıcaklık farkınızı ayarlayabilirsiniz. Önerilen kalibrasyon değeri 0 dır.

DONMA KORUMA MODU : Menü 3 (D3)de; 5-15 C arasında sıcaklık değeri seçim yapabilirsiniz. Oda sıcaklığı ayarladığınız sıcaklık değerine geldiginde termostatınız kapalı durumda olsa dahi Isıtma cihazınıza çalışma komutu gönderilecektir. Modu iptal etmek için + tuşuna ekranda çift çizgi görünene kadar basınız.

ÇOCUK KİLİDİ: + ve – tuşlarına aynı anda 3 saniye kadar basılı tutunuz. Ekranda kilit işareti çıkacak ve cihazınızın tuşları pasif duruma gelecektir. Tekrar 3 saniye kadar + ve – tuşlarına basılı tutarak tuş kilidini açabilirsiniz.

PİL GÖSTERGESİ. Ekranın sağ üst köşesinde kademeli pil göstergesi bulunur. Gösterge bazı etkenlerden dolayı % 10 + - toleransla çalışmaktadır.

PROGRAMLAMA

- ODA TERMOSTATI ÜZERİNDEN PROGRAMLAMA

YARIM PROGRAMLAMA

Cihazınız ana ekranda iken **PRO tuşuna** her bastığınızda ekranın alt bölümündeki ikonlar değişir.

MANUEL MOD ekranda iken cihazınızı program yapmadan, + ve – tuşları ile özgürce kullanabilirsiniz.

PROGRAM MOD ekranda iken cihazınız tam programlama modundadır.

GÜNDÜZ ve GECE MODU yanarken istenilen sıcaklık değerini değiştirerek, belirlediğiniz ısı değerlerini GÜNDÜZ ve GECE modlarına ayrı ayrı kaydedebilirsiniz.

TAM PROGRAMLAMA

Öncelikle cihazınız kapalı durumda iken PRO tuşuna basılı tutunuz. + ve – tuşlarına kullanarak bulunduğunuz saati ve günü ayarlayınız ve ON/OFF tuşuna basarak hafızaya alabilirsiniz.

Bu cihazda Pazartesi gününden başlayarak +, – tuşlarını kullanarak istediğiniz bir saate istediğiniz ısı değerini vererek özgürce programlama yapabilirsiniz. Ekranda sırayla günler görünecektir ve her gün için ayrı ayrı program yapmalısınız. Her gün için en fazla 4 program yapabilirsiniz.

(1 günde içinde ; 4 ayrı saate, 4 ayrı ısı değeri girebilirsiniz)

Örneğin;

Program 1- Sabah saat 06:30 da sıcaklık 24 derece

Program 2- Sabah saat 08:00 da sıcaklık 20 derece

Program 3- Akşam saat 07:30 da sıcaklık 24 derece

Program 4- Gece saat 24:00 da sıcaklık 21 derece

Cihazınız açık durumda iken, PRO tuşuna basılı tutunuz. Karşınıza Pazartesi günü ekranı çıkar ve sürekli yanıp sönen bir gösterge belirir. Bu gösterge o gün içinde kaç program yapacağınız (kaç adet ısı değeri belirleyeceğiniz) anlamına gelir. + ve – tuşları ile program adetini belirleyip tekrar **PRO tuşuna basılı tutunuz.** Karşınıza gelen ekranda öncelikle saati giriniz, sonrasında PRO tuşuna 1 defa basıp çekiniz ve o saat için istediğiniz ısı değerini giriniz. Ardından tekrar PRO tuşuna basınız ve 2 nci programınızı aynı şekilde yeni bir saat ve o saate yeni bir ısı değeri girerek yapınız.

Pazartesi gününü tamamladığınızda son girdiğiniz değerden sonra cihazınızı kapatıp tekrar açabilirsiniz. Değerler otomatik olarak hafızaya alınacaktır. Program sırasında herhangi bir şekilde cihazınızı kapatırsanız bile endişe etmeyin, her girdiğiniz değer otomatikman hafızaya alınır.

Devam eden günün programını yapmak için baştaki gibi, PRO tuşuna basılı tutunuz. Karşınıza gene pazartesi ekranı ve sürekli yanıp sönen gösterge gelecektir. **Bu anda PRO tuşuna bir defa basıp çektiğinizde ekran Salı gününe geçecektir. Bir sonraki güne geçmek için PRO tuşuna basılı tutmayın, bir defa basıp çekin.** Bir sonraki güne her geçmek istediğinizde, ekranın alt tarafında sürekli yanıp sönen gösterge olan program sayısı belirleme ekranında iken, PRO tuşuna 1 defa basıp çekerek devam edebilirsiniz.



Devamında da bir önceki günde uyguladığınız programlama aşamalarının aynı şekilde uygulayarak tüm haftayı programlayabilirsiniz.

- MOBİL UYGULAMA ÜZERİNDEN PROGRAMLAMA

HAFTALIK PROGRAMLAMA TUŞUNA BASINIZ



GELEN EKRANDA İSTEDİĞİNİZ GÜNÜ TIKLADIKTAN SONRA, İSTEDİĞİNİZ ZAMANA İSTEDİĞİNİZ ISI DEĞERİNİ GİREBİLİRSİNİZ. 6 ADET ZAMAN DİLİMİNE 6 ADET ISI DEĞERİ BELİRLEMELİSİNİZ.

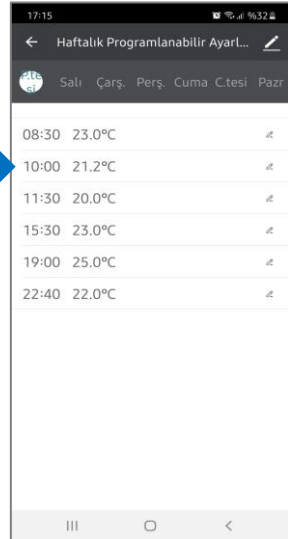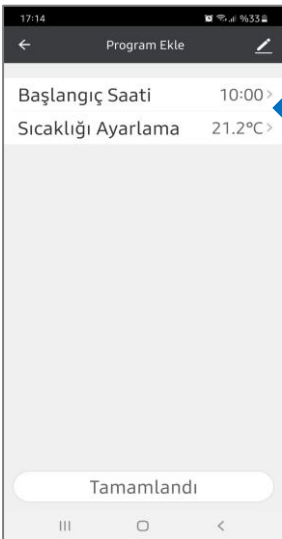


MOBİL UYGULAMA ÜZERİNDEN KOMBİYE ON/OFF TALİMAT VERME






ZAMANLAYICI TUŞUNA
BASINIZ VE TALİMATLARI
UYGULAYINIZ

2

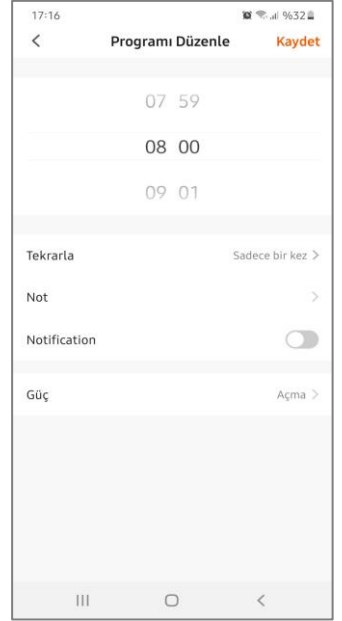

BU ÖZELLİĞİ KULLANARAK ZAMAN DİLİMLERİNE GÖRE, KOMBİNİZE
TAMAMEN KAPANMA VE TEKRAR ÇALIŞMA TALİMATI VEREBİLİRSİNİZ.

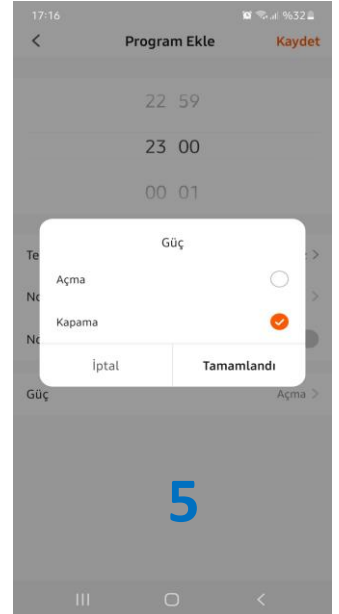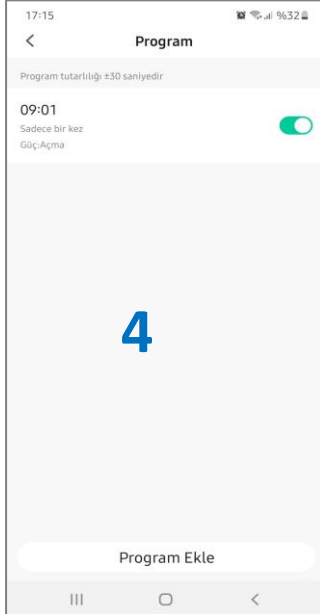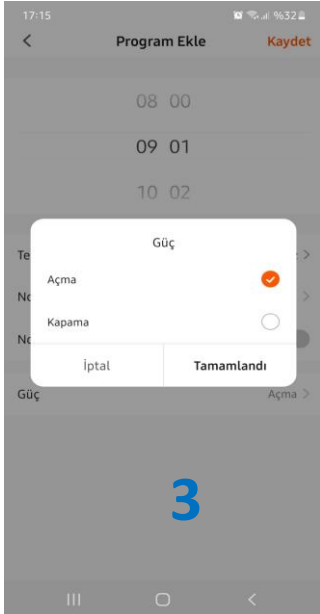

ALICININ TERMOSTATA TANITILMASI:

Oda termostatınız ile alıcınızın RF bağlantısı birbirine tanımlı olarak kutudan çıkmaktadır. Alıcınızın elektrik bağlantısını yapıp oda termostatınızı açtıktan sonra otomatik olarak birbirine RF bağlantısı sağlanacaktır. Bağlanmadığı takdirde manuel bağlantı yöntemini deneyiniz.

Manuel bağlantı;

Oda termostatınız kapalı durumda iken,

-LED 2 yeşil ışık hızla yanıp sönene kadar RF BAĞLANTI tuşuna basılı tutunuz.

-Menü ekranı görününceye kadar termostatın ON/OFF düğmesine basılı tutunuz.

-4 üncü ekrana gelene kadar ON/OFF düğmesine tekrar tekrar basınız.

4 üncü ekranda (menüde) ARTI (+) tuşuna bir defa basınız.

-Termostatınızın ekranı kapanacak ve alıcınızdaki yeşil ışık tamamen sönecektir ve alıcının termostata RF BAĞLANTISI sağlanmış olacaktır

GARANTİ BELGESİ

ÜRÜNÜN MARKASI : GALAXY ENERGY

ÜRÜNÜN MODELİ : X50 plus

MALİN CİNSİ : AKILLI WIFI DİJİTAL ODA TERMOSTATI

Yukarıda bilgileri bulunan ürün, satış tarihinden itibaren her türlü imalat hatalarına karşı üretici firmanın 2 YIL garanti kapsamındadır. İlk 1 yıl yeni ürün ile birebir değişim, 2 nci yıl ücretsiz tamir şeklinde garanti uygulanmaktadır. Cihazın bakım ve onarımı firmamızda yapılır. Ürünün tamirat için geliş gidiş ulaşım masrafları firmamıza aittir. Azami tamir süresi 10 iş günüdür. Yanlış montaj, müşteri kullanım hatası, düşük/yüksek voltaj, ve tamirata gelirken nakliye esnasında oluşan zararlar garanti kapsamı dışındadır.

İMALATÇI/İTHALATÇI

SATICI

GALAXY ENERGY İKLİMLENDİRME TEKNOLOJİLERİ
İHR.İTH.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.

VD. UŞAK V.NO: 6121201395

Kemal öz mah. Mutlu sok. No: 5/A
UŞAK/TÜRKİYE

0 276 224 0170

info@galaxyenergy.com.tr

TARİH :

KAŞE/ İMZA