

X10


DİJİTAL KABLOSUZ ODA TERMOSTATI



**GARANTİ BELGESİ
&
KULLANIM KLAVUZU**

ÜRÜN AÇIKLAMASI

X 10 oda termostadı, yüksek hassasiyetli sıcaklık sensörüyle sıcaklığı tespit eder, ayar değeriyle karşılaştırır, konforlu ve ekonomik bir ısıtma sağlamak için ısıtma cihazını otomatik olarak açar / kapatır.

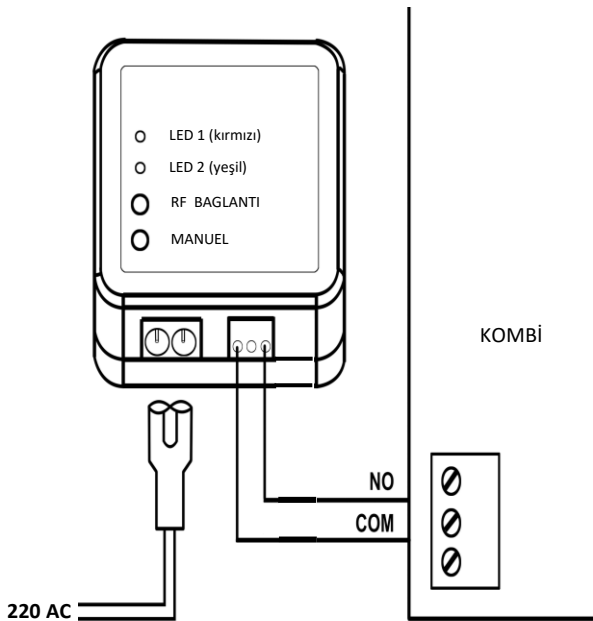

ALICININ MONTAJ ŞEMASI

GELİŞMİŞ AYARLAR

ALICININ TERMOSTATA TANITILMASI: Oda termostatınız ile alıcının birbirine tanımlı olarak kutudan çıkmaktadır. Alıcınızın elektrik bağlantısını yapıp oda termostatınızı açtıktan sonra otomatik olarak birbirine RF bağlantısı sağlanacaktır. Bağlanmadığı takdirde manuel bağlantı yöntemini deneyiniz.

- LED 2 yeşil ışık hızla yanıp sönene kadar RF BAĞLANTI tuşuna basılı tutunuz.
- Menü ekranı görününceye kadar termostatın ON/OFF düğmesine basılı tutunuz.
- 5 inci ekrana gelene kadar ON/OFF düğmesine tekrar tekrar basınız.
- 5 inci ekranda (menüde) ısı ayar düğmesini sağa doğru çeviriniz.
- Termostatınızın ekranı kapanacak ve alıcınızdaki yeşil ışık tamamen sönecektir ve alıcının termostata RF BAĞLANTISI sağlanmış olacaktır

MANUEL MOD : Oda termostatınızın herhangi bir arıza durumunda mağdur olmamanız için, servis müdahale edinceye kadar yaşam alanınızdaki ısınmanızı kısıtlamamak için bu modu kullanabilirsiniz. Alıcı üzerindeki MANUEL tuşuna 3 sn basılı tutunuz. Bu şekilde kırmızı LED ışık yanar ve kombiniz termostat kontrolü olmadan kazan suyu sıcaklığına göre çalışmaya devam eder. **Tekrar manuel tuşuna 3 sn basarsanız termostat kontrolüne geri dönebilirsiniz.**

ÇALIŞMA HASSASİYETİ: Ürününüz tercihinize göre 0.4 ve 0.2 derece çalışma aralığı hassasiyeti ile çalışır. Ürününüz kutusundan 0.4 derece seçilmiş olarak kutudan çıkar. ON/OFF tuşuna basılı tutarak karşınıza gelen ilk menüden (D1) çalışma hassasiyetini değiştirebilirsiniz.

ISI KALİBRASYONU : ON/OFF tuşuna menü ekranı gelinceye kadar basılı tutunuz. Tekrar ON/OFF tuşuna basıp 2 ncı menüye (D2) geçerek sıcaklık farkınızı ayarlayabilirsiniz. Önerilen kalibrasyon değeri 0 dır.

DONMA KORUMA MODU : Menü 3 (D3) de; ısı ayar düğmesini çevirerek 5-15 C arasında sıcaklık değeri seçim yapabilirsiniz. Oda sıcaklığı ayarladığınız sıcaklık değerine geldiğinde termostatınız kapalı durumda olsa dahi ısıtma cihazınıza çalışma komutu gönderilecektir. Modu iptal etmek için sıcaklık ayar düğmesini çift çizgi-görünene kadar sağa veya sola çevirip bırakınız.

ÇOCUK KİLİDİ : Isı ayar düğmesine 10 sn basılı tutup bırakarak tuş kilidini devreye sokabilirsiniz. Tekrar 10 sn basılı tutup bırakarak devreden çıkarabilirsiniz. Tuş kilidinin termostatınızın çalışmasına bir müdahalesi bulunmamaktadır. Sadece ısı ayar düğmesini kitler.

GARANTİ BELGESİ

ÜRÜNÜN MARKASI : GALAXY ENERGY

ÜRÜNÜN MODELİ : X 10

MALIN CİNSİ : DİGİTAL ODA TERMOSTATI

Yukarıda bilgileri bulunan ürün, satış tarihinden itibaren her türlü imalat hatalarına karşı ithalatçı firmanın 2 YIL garanti kapsamındadır. Cihazın bakım ve onarımı firmamızda yapılır. Ürünün tamirat için geliş gidiş ulaşım masrafları firmamıza aittir. Azami tamir süresi 20 iş günüdür. Bir ürün garanti süresi içinde en az 3 defa arızalandığı takdirde aynı model sıfır ürünle değiştirilir yada para iadesi yapılır. Yanlış montaj, müşteri kullanım hatası, düşük/yüksek voltaj, ve tamirata gelirken nakliye esnasında oluşan zararlar garanti kapsamı dışındadır

ÜRETİCİ FİRMA

GALAXY ENERGY İKLİMLENDİRME
TEKNOLOJİLERİ İTH.İHR.SAN.TİC.
LTD.ŞTİ.

Kemal öz mah. Mutlu sok. no:5
UŞAK/Merkez

v.no: 6121201395

v.d : uşak

SATICI FİRMA